
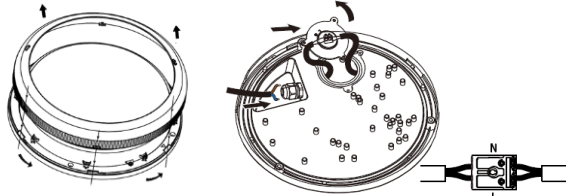
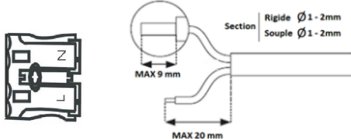
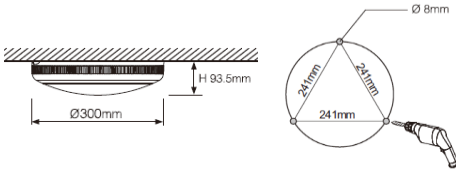


NOTICE D'UTILISATION			TITAN II
  			Tension d'alimentation: 220-240V~ +/- 6% Fréquence : 50/60Hz IK10 - IP65 - 850C
EN60598-1	EN60598-2-1	EN62471-RG0	
EN61000-3-2	EN61000-3-3	EN55015	EN61547
AVANT DE COMMENCER LES BRANCHEMENTS COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 1.5m du sol ou de toute surface. Installation en intérieur ou extérieur protégé d'un auvent.			
1- Enlever la collerette du socle, puis ouvrir le couvercle sur l'arrière en dévissant les 4 vis.		2- Passer le câble d'alimentation par le presse étoupe et effectuer les branchements sur le connecteur rapide. Bien refermer le couvercle. Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525 ou 60245 IEC/EN50525. Version CLII: Min 2X1mm - Maxi 2x2mm²	
			
3 -Pour fixer la base, percer deux trous aux endroits prévus. Mettre les chevilles dans le mur puis fixer la base avec les vis M5.		4 - Remonter le réflecteur et la collerette sur la base en effectuant une rotation dans des aiguilles d'une montre.	
			
Entretien et fin de vie			
 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.			
Maintenance du luminaire: 1) Couper l'alimentation électrique 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. <i>Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.</i>		Fin de vie: 1) Couper l'alimentation électrique. 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes	
Ce produit doit être installé par une personne qualifiée. S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement. La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.			
PARC EUROPEEN D'ENTREPRISES DE RIOM 8 RUE JOHANNES BRAHMS 63200 RIOM FR			

